


FICHA TÉCNICA REF. 34018

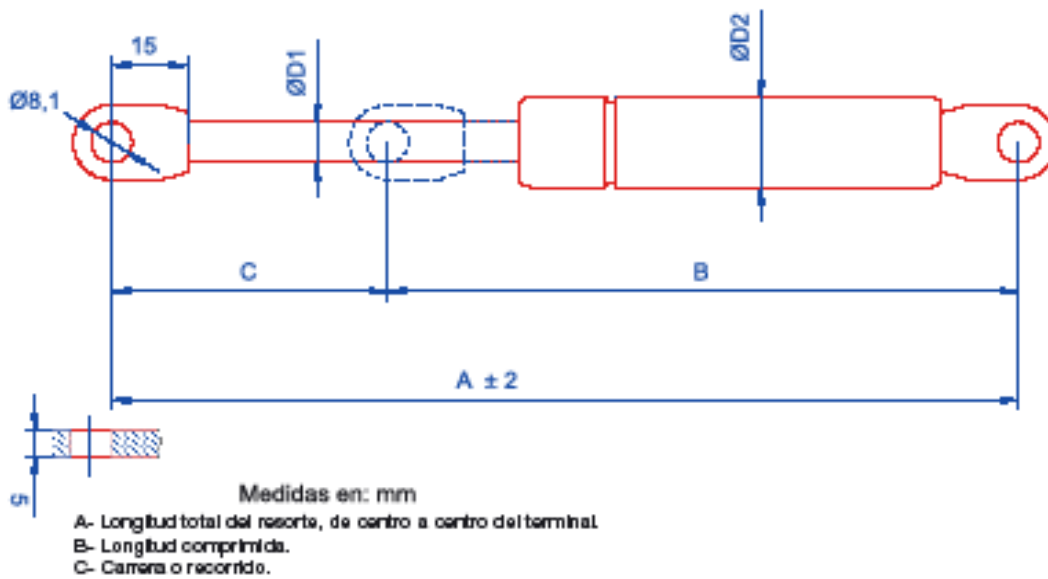

REFERENCIA	D1	D2	A	B	C	FUERZA (N)	ANCLAJE
34018	8	18	340 +2/-2	215	125	100-1000	O-O

INSTRUCCIONES DE USO**Posición de Montaje**

Para obtener una amortiguación final hidráulica efectiva es inevitable para el montaje **colocar el vástago hacia abajo**, como máximo a 60° de la vertical.

Se consigue una mayor vida útil.

Reglas Generales de Montaje:

En principio se debe evitar una instalación rígida, es decir, que debe haber el suficiente juego entre la articulación y la horquilla respectivamente y el perno para evitar la aparición de fuerzas axiales.

Temperatura:

Aplicable desde -30° hasta +80° C. **La fuerza varía en un 3,4% por cada 10° C.**

Vida útil:

Para conseguir una durabilidad óptima es absolutamente necesario **evitar cualquier daño en el vástago** o suciedad de pintura en la superficie, porque entonces se puede dañar las sensibles juntas.

ATENCIÓN

No abrir el resorte, ni taladrarlo, ni arrojarlo al fuego después de su uso. Contiene nitrógeno a alta presión. Neutralizado es perfectamente reciclable.