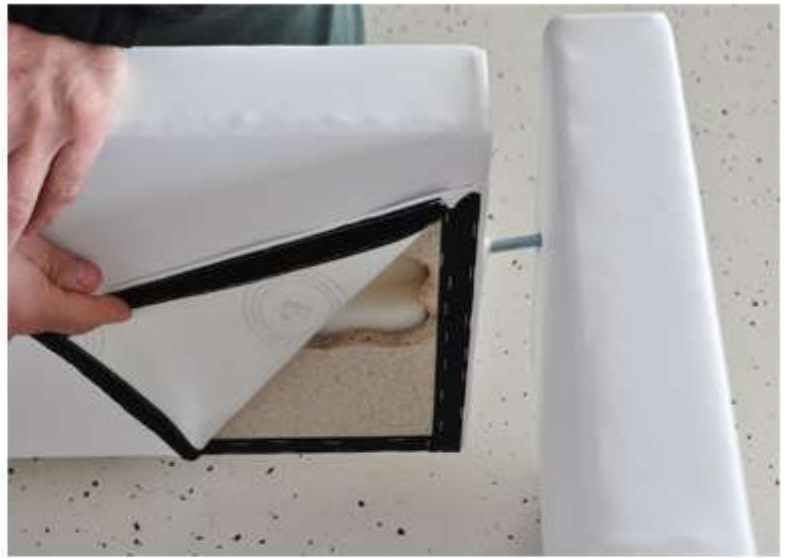


**IMAGEN 1**

**PASO 1:** El herraje esta compuesto por:  
 4 Arandelas **A**  
 4 Tornillos de cabeza Allen **B**  
 2 Anrandelas **C**  
 2 Tornillos de espárragos **D**  
 2 Tuercas **E**



**IMAGEN 3**

**PASO 2:** Coger 2 tornillos de espárragos **D**, 2 arandelas **C** y 2 tuercas **E**. Apretar 2 espárragos en cada extremo del travesaño de **patas cromadas**, donde estan los agujeros (como aparece en la **imagen 2**). Luego abrir los velcros de los largueros (**imagen 3**), para pasar los espárragos del travesaño por los agujeros del larguero para colocar en cada esparrago una arandela y seguidamente apretar las tuercas en cada uno de los espárragos. Hasta dejarlo como **imagen 4**.



**IMAGEN 2**



**IMAGEN 4**

**PASO 3:** Coger los 4 tornillos allen **B** y 4 arandelas **A**, colocar las arandelas a los tornillos (**imagen 5**) y pasarlo por los agujeros de detrás del cabecero, y apretar 2 tornillos en cada extremo (**imagen 6**).



**IMAGEN 5**



**IMAGEN 6**



**IMAGEN 7**

**PASO 4:** En la **imagen 9** podemos ver la cama ya montada.